

LED 패널 직부등

BAR 타입

KCL-L Series



반투명 확산 렌즈 적용으로 눈부심이 적고,
빛의 확산이 효율적 입니다.



안정적인 조도 유지 및
과전압, 과전류 보호 회로 내장.

| 제품 구성

- 기본 구성품 : 조명등 1EA, 장착 브라켓 2EA, M4 체결 볼트 2EA
- 옵션 : 패널부착형 자석 2EA, M4볼트 2EA, M4너트 2EA



브라켓




| 형명구분도

KCL-L ① ②

① 조광부길이	250 : 250mm	330 : 330mm	400 : 400mm
② 정격 전압	A : 100~240VAC	D : 12~24VDC(무극성)	

| 외형치수도

단위(mm)

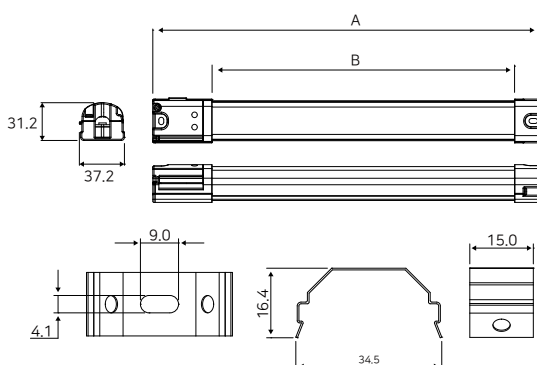

	A	B
KCL-L250	320.0	250.0
KCL-L330	400.0	330.0
KCL-L400	470.0	400.0



브라켓의 좌우 45° 회를 이용하여
비스듬하게 장착 가능



슬라이딩식 장착 브라켓 구조로 탈부착 및 위치 조정이 간편함.

| 성능 및 사양

		KCL-L250	KCL-L330	KCL-L400	
광학 특성	밝기 at 1M (Lux)	150	200	280	
	렌즈	반투명			
	조명색	주광색(6,500k)			
일반 사양	정격전압	12~24VDC 100~240VAC			
	소비전류 · 전력	12VDC	470mA / 5.6W	630mA / 7.5W	690mA / 8.3W
		24VDC	230mA / 5.6W	290mA / 7.0W	420mA / 10.0W
		100VAC	47mA / 4.6W	63mA / 6.1W	76mA / 7.4W
		240VAC	21mA / 4.6W	29mA / 6.1W	35mA / 7.4W
	절연저항	100MΩ이상(500V MΩ측정기)			
	내전압	2,000VAC 1분.			
	사용 주위온도	-20 ~ 70℃			
	방수등급	없음			
	재질	조광부 정면 : Diffusion PC(확산 PC)			
		조광부 배면 : PC(Polycarbonate)			
		사이드 커버 : PC(Polycarbonate)			
		단자대 커버 : PC(Polycarbonate)			
		장착브라켓 : SUS			
인증	CE, KC, 전자파인증				
중량	약 120g	약 144g	약 162g		
전원단자	M3.5볼트	체결 : 0.8Nm(8.16kgf·em)			
LED 기대 수명	50,000시간				

☒ **Save**

☒ **Safety**

☒ **Smart**

☒ **Service**

☒ **Satisfy**



인천광역시 서구 건지로250번길 66

T1588-4036

F 032 575 8907

E kacon@kacon.co.kr

www.kacon.co.kr ISBN KADM-1903-2.0K

www.kasys.co.kr

www.kaconsensor.co.kr

www.pyko.co.kr

제휴회사

KASYS PYKO