

KASYS

300A, 400A Two-Hole Terminal Block

KTB7 Series



특허 및 디자인 출원



난연성 UL94/V0 PC



안전단자대 T Type

KTB7 Series



300A, 400A



3P, 4P



특허 및 디자인 출원

- 전모델 Two-Hole 구현으로 제품 파손 예방.
- 기존동관단자대의 불편함과 불안전성을 해소.
- 접촉저항에 안전성을 확보 및 대전류에 용이.
- 발열에 대한 안전성을 확보.
- 난연성 UL94/VO PC
- 투명 PC재질 2단 Open Hinge형 보호커버 체결.
- Environment Safety & Health 규격에 부합하는 홀 사이즈.



난연성 UL94/VO PC

커버 : 투명 (Clear)



측벽 : 흑색 (Black)




Hinge형 보호 커버

Two-Hole 구현

전모델 Two-Hole 구현으로 전동 드릴을 사용하여
볼트 체결 · 분리시 회전력에 의해 발생하던 제품
파손 예방.

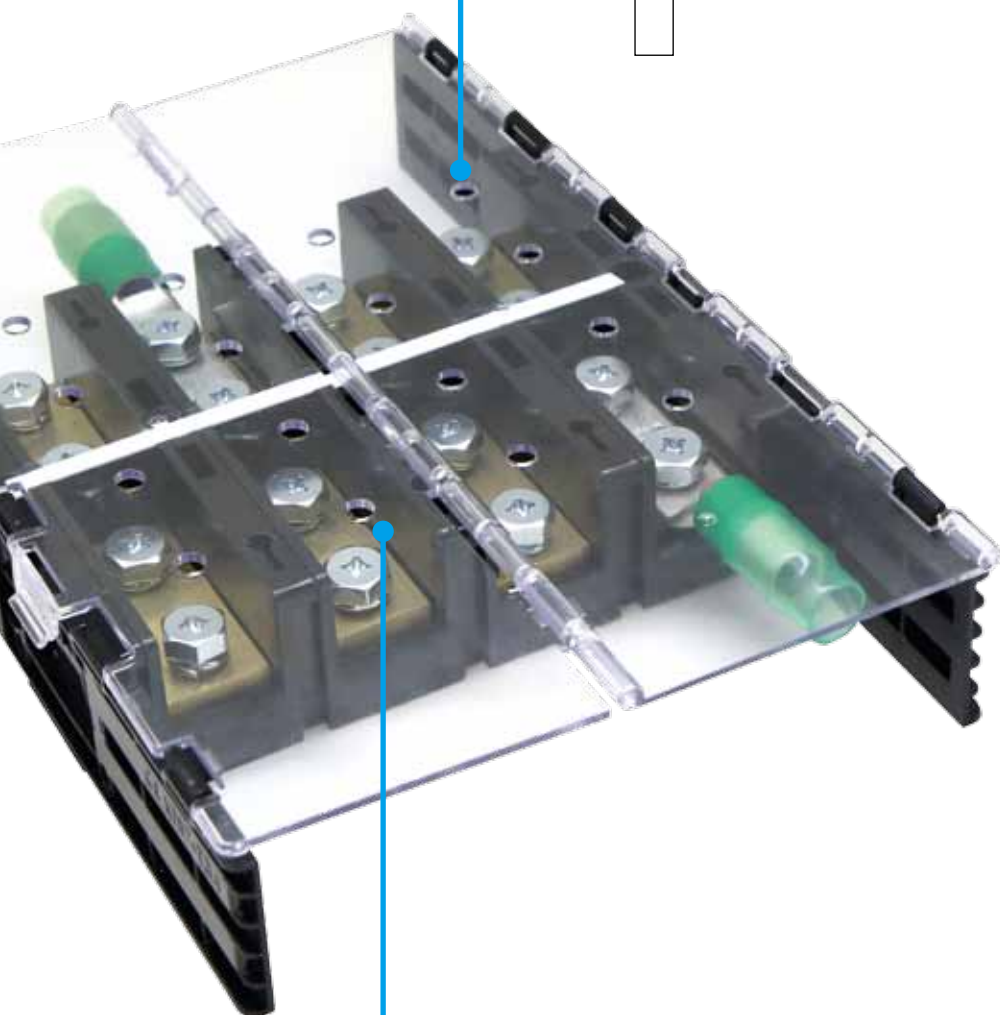

Environment Safety & Health 규격에
부합하는 홀 사이즈





KTB7 -T34 - ①

① 극수 3P : 3극 4P : 4극

정격전압	최대 600VAC
절연저항	최소 100MΩ
내전압	2,500VAC 1분간
소재	난연성 페놀 수지 (Black)
단자대 안전 보호 커버	PC, 투명 (Clear) 난연등급 VO
단자대 측벽	PC, 블랙 (Black) 난연등급 VO
단자	1급 Brass
기명판	PVC (유백색)
무게	KTB7-T34-3P 3.5kg(포장 박스 포함 4.5kg)
	KTB7-T34-4P 4.7kg(포장 박스 포함 5.7kg)

※ 사용주위온도 : -20 ~ 60°C


형상	전류	Pole수	터미널 볼트	Torque	품명	인증현황
	400A	3	M12	14 N · m	KTB7-T34-3P	CE
		4			KTB7-T34-4P	CE

※ 300A 겸용 사용 가능.
 ※ 출고 시 보호 커버 장착 상태로 출고됩니다.


외형치수도

T Type

KTB7-T34-3P

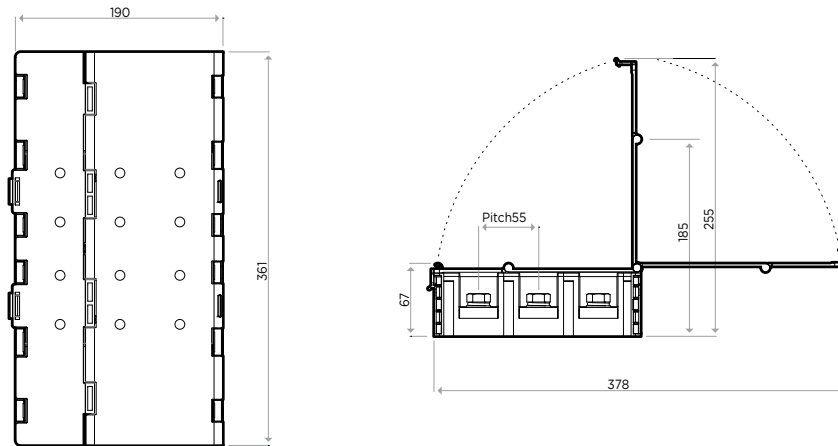

KTB7-T34-4P

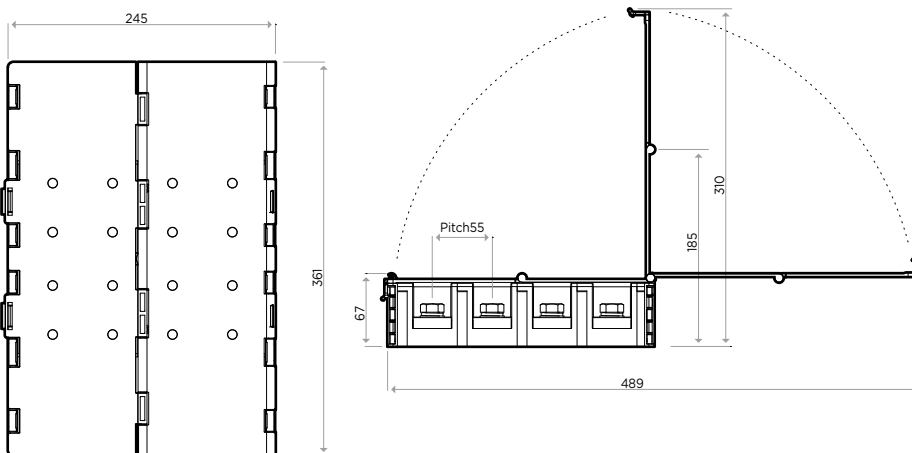


취부홀 치수 및 적용 단자 규격

KTB7-T34-3P

KTB7-T34-4P

적용 단자 규격

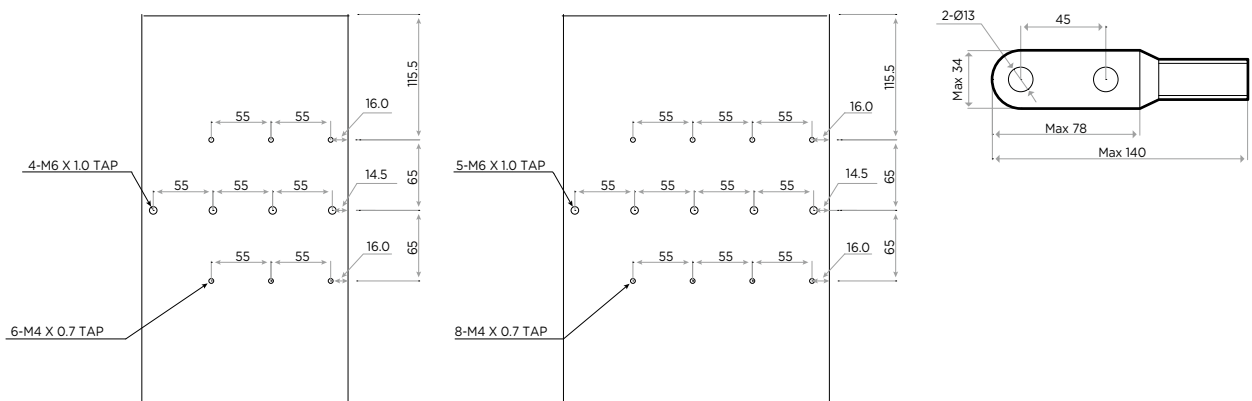

! 주의 : 취부홀 M6, M4의 세로 중심은 1.5mm의 차이가 있습니다.

☒ **Save**

☒ **Safety**

☒ **Smart**

☒ **Service**

☒ **Satisfy**



인천광역시 서구 건지로250번길 66

T1588-4036

F 032 575 8907

E kacon@kacon.co.kr

www.kasys.co.kr

제휴회사

KACON PYLCO