


음향 신호기

KSV 시리즈



형명구분도

KSV - IC **①** (without Speaker)

① 소리종류 04 : 4 Channel Voice 08 : 8 Channel Voice

KSV - **①** **②** **③**

① 외형 S : □ 48mm L : □ 72mm
② 색상 S : 은색 K : 흑색

성능 및 사양

모델	KSV-IC04/08	KSV-L/S
소비전력	최대 약 15W	5W
최대출력	약 10W, 90dB/m	2W 85dB/m
정격전압	12/24VDC	
녹음 가능 메모리	64sec (16MHz) / 128sec (8MHz)	
사용주위온도	-20 ~ 55°C (무결빙)	
절연저항	100MΩ 500VDC	
내전압	1,000VAC 1 분	
내진동	10 ~ 50Hz 진동폭 1.5mm	
단자나사 체결	0.5N·m (5.10kgf·cm)	

사양 및 재질은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
 Speaker (IC04/08) : 8 ohm lower than 10W

제품구분도

		품명		
구분	전면(스피커) 사이즈	은색	흑색	
	Digital Signal Voice Phone	Large	KSV-LS	KSV-LK
	Digital Signal Voice Phone	Small	KSV-SS	KSV-SK
	4-Channel Voice Phone Chip	-	-	KSV-IC04
	8-Channel Voice Phone Chip	-	-	KSV-IC08

4 Part

터치
스크린

메탈
스위치

소형
스위치

ø16
스위치

범용
스위치

비상
스위치

매입·출출
고급형
스위치

경제형
스위치

캠스위치

기동용
스위치

BOX
스위치

발판
스위치

시그널
타워

집합
표시등

음향
신호기

부저

LED
표시등

음향 신호기

KSV 시리즈


외형치수도

단위 : mm

KSV-IC04/08

KSV-L □

KSV-S □

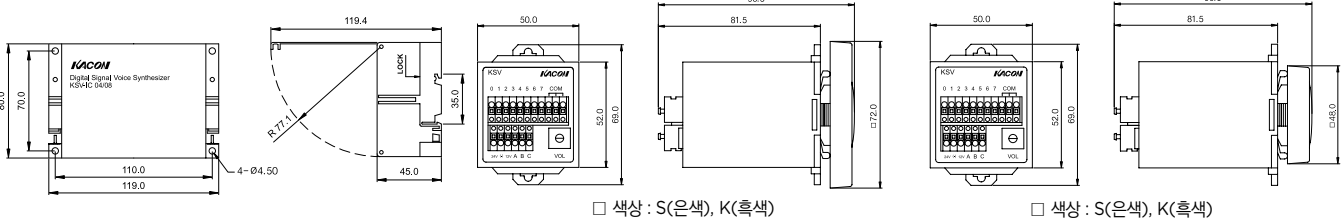


부착방법 및 내부회로도

KSV-IC04/08



KSV-IC04/08

KSV-L KSV-S

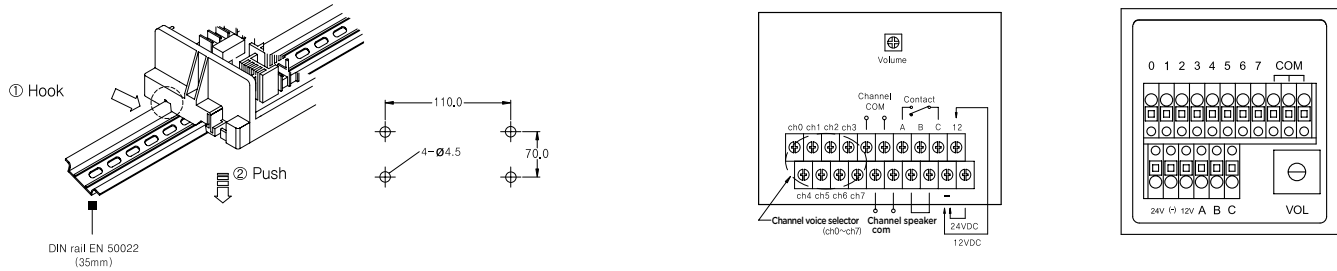

KSV-L KSV-S

Bracket 사용시 부착 구멍 가공도



옵션품 (KSP-Bracket)




1

- Bracket (노출 표면 장착용)
- 부속품 : M4 X 15mm 볼트/너트/
스프링 와셔 : 각 4개
(부속품은 Bracket 주문시 제공)

2


3



음량 조절 방법



전면부(Speaker)를 패널 또는 Bracket hole에 끼워 주면 쉽게 장착 됩니다.



제품 물체를 수평화살표 방향으로 밀어 주면 전면부와 쉽게 결합됩니다. 이때 노란색의 Stopper를 상하 화살표 방향으로 눌러 Locking 상태를 유지해 주십시오.



최종 결합된 상태입니다.

[주] 2항의 제품 결합시 무리한 힘을 가하지 마십시오. 제품파손의 우려가 있습니다.



출력의 음량의 크기는 소형 드라이버를 이용하여 쉽게 조절할 수 있습니다.

- 왼쪽 방향 : 음량감소
- 오른쪽 방향 : 음량증가